

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte IDD**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte IDD**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

39

Trockenbauarbeiten

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Nachweise:

Nachweise für die Standfestigkeit, die geforderte Feuerwiderstandsklasse und den geforderten Schallschutzwert (Rw) erfolgen, soweit sich der Wert aus der ÖNORM und den Klassifizierungsberichten der Industrie oder durch einen Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle ergibt, durch den AN.

2. Einkalkulierte Leistungen:

2.2 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Höhen bis 3,2 m, wenn keine Höhe angegeben ist
- Gerüste (z.B. Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) für die angegebene Höhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- bei Ständerwänden und Bekleidungen das Herstellen und Schließen von Öffnungen bis 0,01 m²
- bei Ständerwänden eine Dämmschicht aus 5 cm Mineralwolle
- ein starrer Anschluss der Profile mit Dichtungstreifen an Wand, Decke und Boden
- das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmitteln erfolgt gemäß ÖNORM mit der Qualitätsstufe 2
- bei Eckausbildungen eingespachtelte Glasfaser- oder Papierstreifen
- das Ausgleichen von Unebenheiten mit einer Ausgleichsschicht bis 20 mm bei Wandbekleidungen
- das Erstellen von Wänden in 2 Arbeitstakten

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

3.1 Höhen über 3,2 bis 5 m:

Die Abgeltung der Erschwernisse bei Höhen über 3,2 bis 5 m ist mit einer Aufzahlung geregelt, in die auch Gerüstmehrkosten (z.B. für Arbeitsgerüste, Aufstiegshilfen) einkalkuliert sind.

Bei Wänden mit einer Höhe über 3,2 bis 5 m wird die Aufzahlung von der Aufstandsfläche bis Oberkante dieser Wand, also die gesamte Wandhöhe und nicht nur die höher gelegenen Teilflächen, verrechnet.

Wände mit einer Höhe von Null bis über 3,2 m werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Wänden mit einer Höhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte IDD**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**3.2 Öffnungen:**

Öffnungen, für oder ohne Einbauten, bis 4 m² werden hohl für voll abgerechnet.

Das Ausbilden von Randausbildungen und Leibungen bis 30 cm Breite, einschließlich Kantenausbildung und etwaige Anschlussfugen an Einbauteile, ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Wände:

Wände werden in ihrer größten Ansichtsfläche, d.h. ohne Abzug etwaiger Abschrägungen, bemessen.

39.11 + SOUNDCOMB Norm-Box (IDEE & DESIGN)

Version: 2021-08

Im Folgenden ist das Liefern von Akustikelementen beschrieben.

Die Montage bzw. das Verlegen ist in eigenen Positionen beschrieben.

Montage:

Montageset Decke: Hakensystem, Höhe einstellbar +/- 1 cm

Bei Deckenmontagen sind die Haken, lt. beigestellter Positionier-Schablone, an der Decke zu befestigen (Abstand Absorber zur Decke mind. 3 cm). Kunststoffdübel beiliegend, bei Brandschutzanforderung sind Metalldübel zu verwenden.

Montageset Wand: Höhenverstellbares Aufhänge-System aus Metall

Die Wandpaneele sind gemäß Montageanleitung des Herstellers für vertikale und horizontale Anordnungen zu montieren. Bei Wandmontagen ist die Z-Aufhängevorrichtung, lt. beigestellter Positionier-Schablone, an der Wand zu befestigen (Abstand Absorber zur Wand 8 mm).

Die Beschaffenheit des Untergrundes (Mauerwerk, Beton, Gipskartonplatten, usw.) ist vom Auftragnehmer auf Tragfähigkeit zu prüfen. Bei unebenen Wänden oder Decken widerspiegelt sich das Erscheinungsbild. Das Ausgleichen von Wand- oder Deckenflächen ist in eigenen Positionen auszusprechen.

Die Einzelelemente sind mit einem Abstand von mind. 2 cm zueinander zu montieren.

Standardfarben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt (Lagertextilien).

Sonderfarben:

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen für Bestellware).

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.


Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte IDD**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

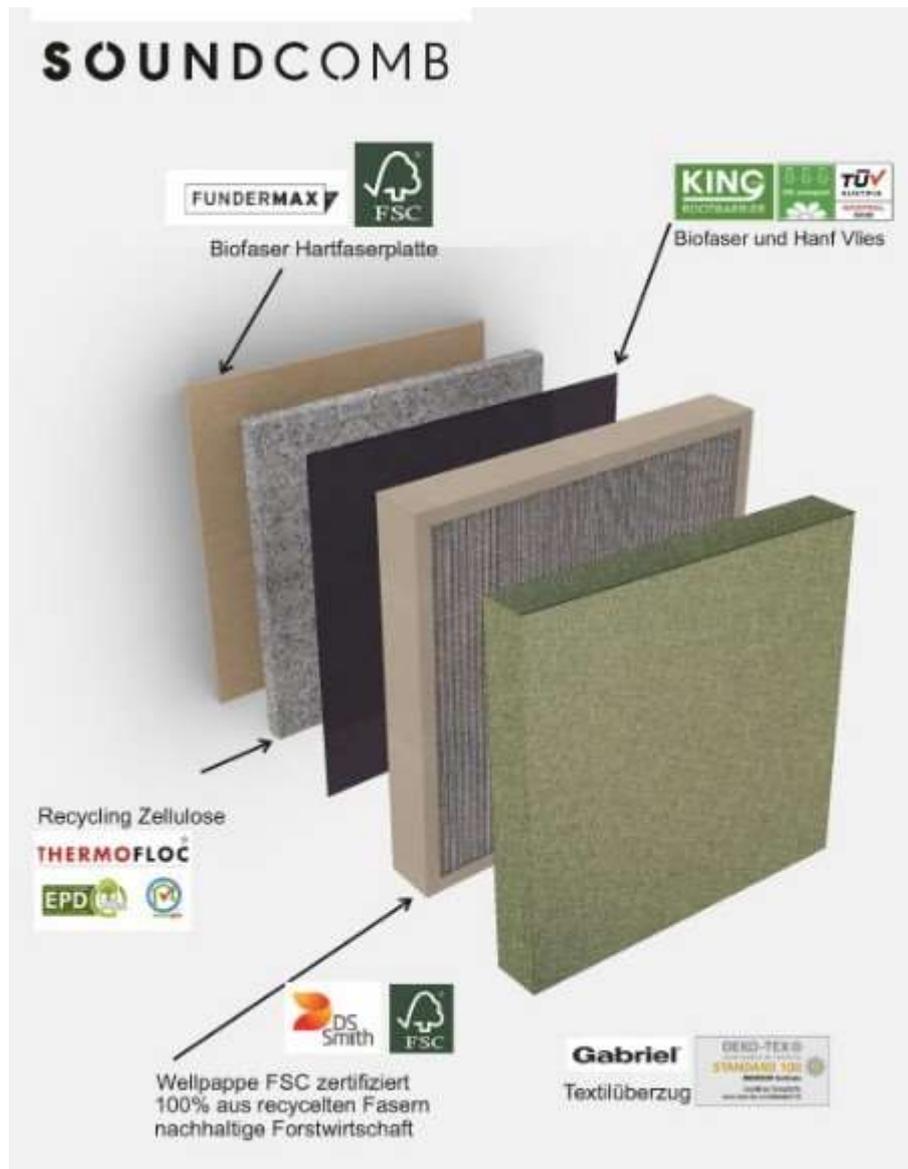

IDD-Aufbau-Beschreibung_ÖKO

- 39.11 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
- 39.11 00I + **Verfügbarkeit von Beilagen zum LV (Akustikpaneel NORM)**
 Zu dieser Unterleistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.
 Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):
 Betrifft Position(en):
- 39.11 00J + **Az f.Höhen ü.3,2m (Akustikpaneel NORM)**
 Aufzählung (Az) auf Akustikpaneele für Höhen über 3,2 m.
 Raumhöhe:
 Betrifft Position(en):
- 39.11 01 + Akustikpaneel System mit einem Schallabsorptionsgrad $\alpha_w=1,00$ gemäß EN ISO11654.
 Eigenschaften:
- Absorptionsklasse: A (gem. EN ISO 11654), $\alpha_w=1,00$

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Akustisch offene Fläche: 73 %
- Material: Wellkarton, Bio-Hartfaserplatte, recycelte Zellulosefasern
- Sichtseite Trevira Stoff, Standardfarbe
- Klimabereich: Raumtemperatur 5 bis 30 Grad / Luftfeuchtigkeit 25 bis 60 %
- Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern
- Dampfdiffusionsoffen
- Kunststofffrei
- Rahmenlos
- Kann trocken gereinigt werden


39.11 01A + Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Textil 59 4cm

- Größe (BxHxT): 59 x 59 x 4 cm
- Gewicht pro Element: 2,4 kg

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Textil 59 von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

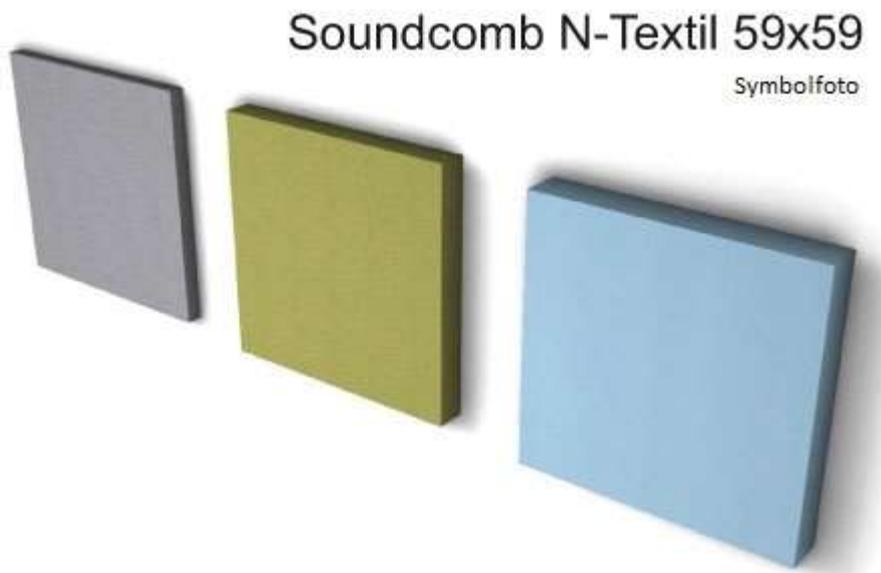

IDD-Soundcomb-Textil_59-59

39.11 01B + Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Textil 59 7cm

- Größe (BxHxT): 59 x 59 x 7 cm
- Gewicht pro Element: 3,6 kg

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Textil 59 von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Soundcomb N-Textil 59x59

Symbolfoto



IDD-Soundcomb-Textil_59-59

39.11 01C + Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Textil 59 9cm

- Größe (BxHxT): 59 x 59 x 9 cm
- Gewicht pro Element: 4,0 kg


z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Textil 59 von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Soundcomb N-Textil 59x59

Symbolfoto

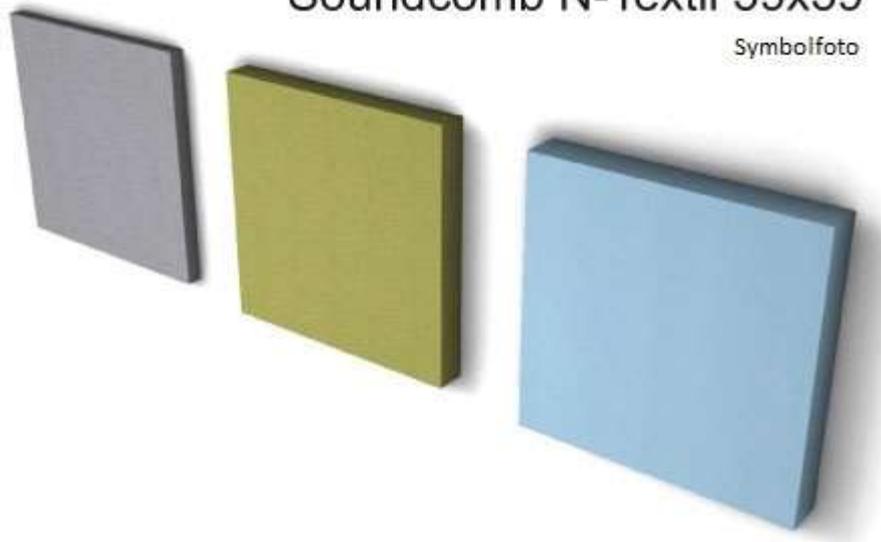

IDD-Soundcomb-Textil_59-59

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte IDD**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**39.I1 01G + Az Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Textil 59 f.Sonderfarbe**

Aufzählung (Az) auf Akustikpaneel für Sonderfarbe.

- Sichtseite Trevira Stoff in Sonderfarbe, Farbton nach Wunsch:

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.I1 01H + Az Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Textil 59 f.Brandschutz**

Aufzählung (Az) auf Akustikpaneel für Brandschutz.

- Sichtseite Trevira Stoff, schwer entflammbar
- Klassifizierung des Brandverhaltens EN 13501-1 C-s2-d0

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.I1 01I + Montage-System Decke Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Textil 59**

Deckenaufhängung für Akustikpaneel.

- Höhen einstellbares Aufhänge-System
- Material: verzinkter Stahl
- Kunststoffdübel

Deckenaufhängung SOUNDCOMB DA-01

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.I1 01J + Montage-System Wand Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Textil 59**

Wandaufhängung für Akustikpaneel.

- Höhen einstellbares Aufhänge-System
- Material: verzinkter Stahl

Wandaufhängung SOUNDCOMB WA-01

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.I1 03 + Akustikpaneel System mit einem Schallabsorptionsgrad $\alpha_w=1,00$ gemäß EN ISO11654.**

Eigenschaften:

- Absorptionsklasse: A (gem. EN ISO 11654), $\alpha_w=1,00$
- Akustisch offene Fläche: 73 %
- Material: Wellkarton, Bio-Hartfaserplatte, recycelte Zellulosefasern
- Sichtseite Trevira Stoff, Standardfarbe
- Klimabereich: Raumtemperatur 5 bis 30 Grad / Luftfeuchtigkeit 25 bis 60 %
- Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern
- Dampfdiffusionsoffen
- Kunststofffrei
- Rahmenlos
- Kann trocken gereinigt werden

39.I1 03A + Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Textil 118 4cm

- Größe (BxHxT): 59 x 118 x 4 cm
- Gewicht pro Element: 4,8 kg

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Textil 118 von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:



IDD-Soundcomb-Textil_118-59

39.I1 03B + Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Textil 118 7cm

- Größe (BxHxT): 59 x 118 x 7 cm
- Gewicht pro Element: 7,2 kg

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Textil 118 von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Soundcomb N-Textil 118x59

Symbolfoto



IDD-Soundcomb-Textil_118-59

39.I1 03C + Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Textil 118 9cm

- Größe (BxHxT): 59 x 118 x 9 cm
- Gewicht pro Element: 8,0 kg

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Textil 118 von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Soundcomb N-Textil 118x59

Symbolfoto



IDD-Soundcomb-Textil_118-59

39.I1 03G + Az Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Textil 118 f.Sonderfarbe

Aufzählung (Az) auf Akustikpaneel für Sonderfarbe.

- Sichtseite Trevira Stoff in Sonderfarbe, Farbton nach Wunsch:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39.I1 03H + Az Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Textil 118 f.Brandschutz

Aufzählung (Az) auf Akustikpaneel für Brandschutz.

- Sichtseite Trevira Stoff, schwer entflammbar
- Klassifizierung des Brandverhaltens EN 13501-1 C-s2-d0

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39.I1 03I + Montage-System Decke Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Textil 118

Deckenaufhängung für Akustikpaneel.

- Höhen einstellbares Aufhänge-System
- Material: verzinkter Stahl
- Kunststoffdübel

Deckenaufhängung SOUNDCOMB DA-01

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte IDD**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**39.I1 03J + Montage-System Wand Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Textil 118**

Wandaufhängung für Akustikpaneel.

- Höhen einstellbares Aufhänge-System
- Material: verzinkter Stahl

Wandaufhängung SOUNDCOMB WA-01

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.I1 11 + Akustikpaneel System mit einem Schallabsorptionsgrad $\alpha_w=1,00$ gemäß EN ISO11654.**

Eigenschaften:

- Absorptionsklasse: A (gem. EN ISO 11654), $\alpha_w=1,00$
- Akustisch offene Fläche: 73 %
- Material: Wellkarton, Bio-Hartfaserplatte, recycelte Zellulosefasern
- Sichtseite Kartonwaben
- Klimabereich: Raumtemperatur 5 bis 30 Grad / Luftfeuchtigkeit 25 bis 60 %
- Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern
- Dampfdiffusionsoffen
- Kunststofffrei
- Rahmenlos
- Kann trocken gereinigt werden

39.I1 11A + Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Eco 59 7cm

- Größe (BxHxT): 59 x 59 x 7 cm
- Gewicht pro Element: 3,4 kg

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Eco 59 von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis


LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Soundcomb N-Eco 59x59

Symbolfoto

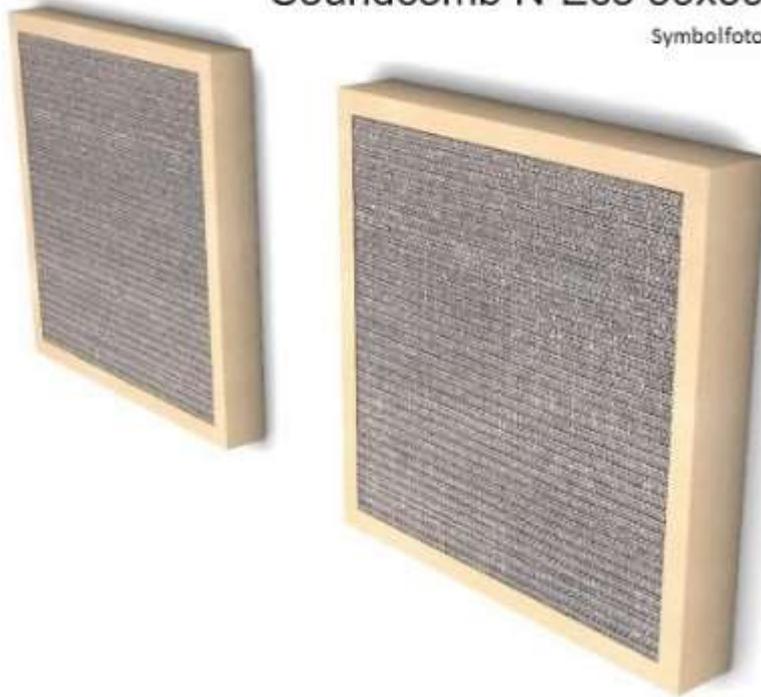

IDD-Soundcomb-Eco_59-59

39.11 11E + Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Eco 59 9cm

- Größe (BxHxT): 59 x 59 x 9 cm
- Gewicht pro Element: 3,8 kg

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Eco 59 von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte IDD**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Soundcomb N-Eco 59x59

Symbolfoto



IDD-Soundcomb-Eco_59-59

39.I1 11I + Montage-System Decke Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Eco 59

Deckenaufhängung für Akustikpaneel.

- Höhen einstellbares Aufhänge-System
- Material: verzinkter Stahl
- Kunststoffdübel

Deckenaufhängung SOUNDCOMB DA-01

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.I1 11J + Montage-System Wand Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Eco 59**

Wandaufhängung für Akustikpaneel.

- Höhen einstellbares Aufhänge-System
- Material: verzinkter Stahl

Wandaufhängung SOUNDCOMB WA-01

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.I1 13 + Akustikpaneel System mit einem Schallabsorptionsgrad $\alpha_w=1,00$ gemäß EN ISO11654.**

Eigenschaften:

- Absorptionsklasse: A (gem. EN ISO 11654), $\alpha_w=1,00$
- Akustisch offene Fläche: 73 %
- Material: Wellkarton, Bio-Hartfaserplatte, recycelte Zellulosefasern
- Sichtseite Kartonwaben
- Klimabereich: Raumtemperatur 5 bis 30 Grad / Luftfeuchtigkeit 25 bis 60 %
- Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern
- Dampfdiffusionsoffen

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Kunststofffrei
- Rahmenlos
- Kann trocken gereinigt werden

39.I1 13A + Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Eco 118 7cm

- Größe (BxHxT): 59 x 118 x 7 cm
- Gewicht pro Element: 7,2 kg

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Eco 118 von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Soundcomb N-Eco 118x59

Symbolfoto



IDD-Soundcomb-Eco_118-59

39.I1 13E + Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Eco 118 9cm

- Größe (BxHxT): 59 x 118 x 9 cm
- Gewicht pro Element: 7,6 kg

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Eco 59 von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte IDD**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Soundcomb N-Eco 118x59

Symbolfoto



IDD-Soundcomb-Eco_118-59

39.I1 13I + Montage-System Decke Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Eco 118

Deckenaufhängung für Akustikpaneel.

- Höhen einstellbares Aufhänge-System
- Material: verzinkter Stahl
- Kunststoffdübel

Deckenaufhängung SOUNDCOMB DA-01

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.I1 13J + Montage-System Wand Akustikpaneel SOUNDCOMB N-Eco 118**

Wandaufhängung für Akustikpaneel.

- Höhen einstellbares Aufhänge-System
- Material: verzinkter Stahl

Wandaufhängung SOUNDCOMB WA-01

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.I1 90 + Montage von Akustikpaneelen (Norm-Box) gemäß Montageanleitung des Herstellers.**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte IDD**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**39.I1 90A + Montage Akustikpaneele Norm-Box Decke**

Montage an der Decke einschließlich Kleinmaterial.

Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.I1 90B + Montage Akustikpaneele Norm-Box Wand**

Montage an der Wand einschließlich Kleinmaterial.

Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.I2 + SOUNDCOMB Mass-Box (IDEE & DESIGN)**

Version: 2021-08

Im Folgenden ist das Liefern von Akustikelementen beschrieben.

Die Montage bzw. das Verlegen ist in eigenen Positionen beschrieben.

Abmessungen:

Für massgefertigte Akustikpaneele:

- Mindestmaß: 20 cm
- größtes Längen-Maß: 250 cm
- größtes Breiten-Maß: 130 cm

Montage:

Montageset Decke: Hakensystem, Höhe einstellbar +/- 1 cm

Bei Deckenmontagen sind die Haken, lt. beigestellter Positionier-Schablone, an der Decke zu befestigen (Abstand Absorber zur Decke mind. 3 cm). Kunststoffdübel beiliegend, bei Brandschutzanforderung sind Metaldübel zu verwenden.

Montageset Wand: Höhenverstellbares Aufhänge-System aus Metall

Die Wandpaneele sind gemäß Montageanleitung des Herstellers für vertikale und horizontale Anordnungen zu montieren. Bei Wandmontagen ist die Z-Aufhängevorrichtung, lt. beigestellter Positionier-Schablone, an der Wand zu befestigen (Abstand Absorber zur Wand 8 mm).

Die Beschaffenheit des Untergrundes (Mauerwerk, Beton, Gipskartonplatten, usw.) ist vom Auftragnehmer auf Tragfähigkeit zu prüfen. Bei unebenen Wänden oder Decken widerspiegelt sich das Erscheinungsbild. Das Ausgleichen von Wand- oder Deckenflächen ist in eigenen Positionen auszusprechen.

Die Einzelelemente sind mit einem Abstand von mind. 2 cm zueinander zu montieren.

Standardfarben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt (Lagertextilien).

Sonderfarben:

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen für Bestellware).

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.


Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte IDD**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

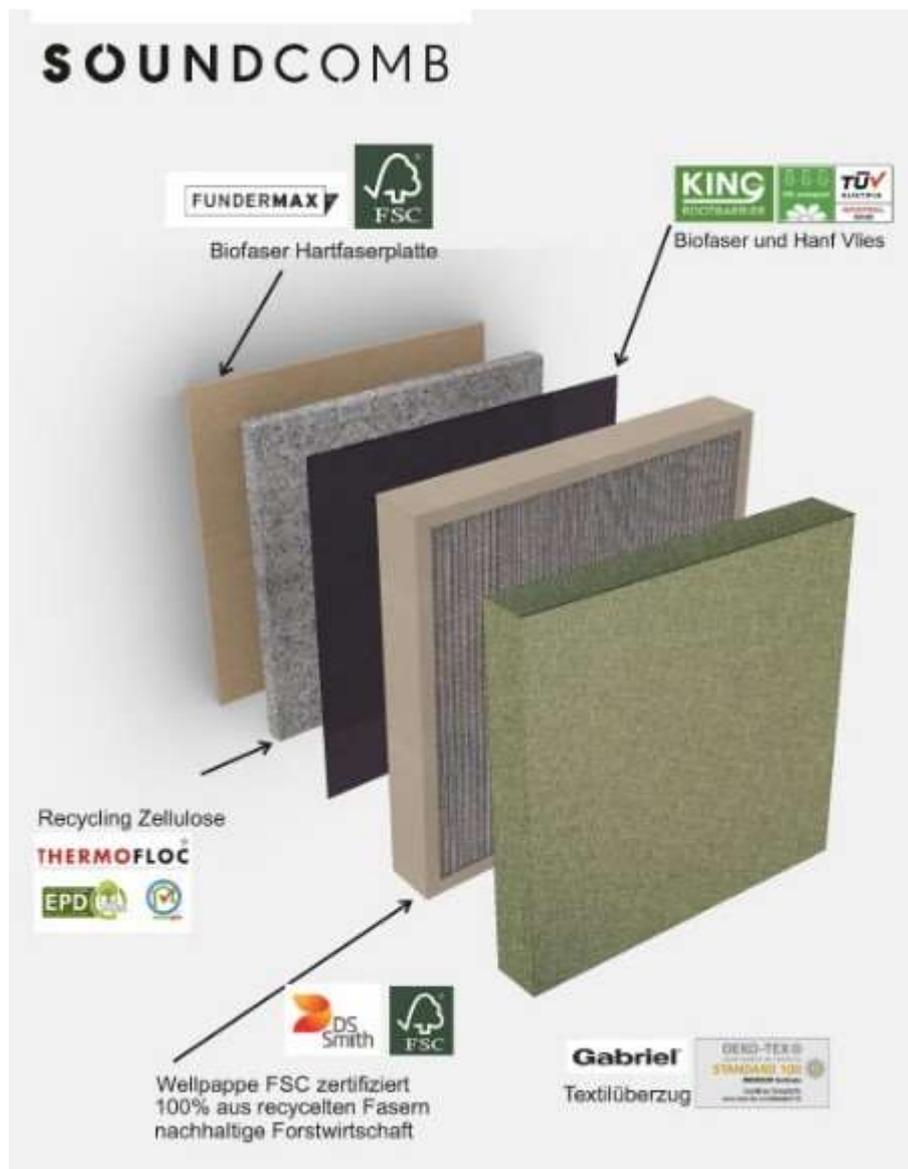

IDD-Aufbau-Beschreibung_ÖKO

- 39.I2 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
- 39.I2 00I + Verfügbarkeit von Beilagen zum LV (Akustikpaneel MASS)**
 Zu dieser Unterleistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.
 Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):
 Betrifft Position(en):
- 39.I2 00J + Az f.Höhen ü.3,2m (Akustikpaneel MASS)**
 Aufzählung (Az) auf Akustikpaneele für Höhen über 3,2 m.
 Raumhöhe:
 Betrifft Position(en):
- 39.I2 01 + Akustikpaneel System mit einem Schallabsorptionsgrad $\alpha_w=1,00$ gemäß EN ISO11654.
 Eigenschaften:
- Absorptionsklasse: A (gem. EN ISO 11654), $\alpha_w=1,00$

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Akustisch offene Fläche: 73 %
- Material: Wellkarton, Bio-Hartfaserplatte, recycelte Zellulosefasern, Mehrschicht-Holzplatte
- Sichtseite Trevira Stoff, Standardfarbe
- Klimabereich: Raumtemperatur 5 bis 30 Grad / Luftfeuchtigkeit 25 bis 60 %
- Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern
- Dampfdiffusionsoffen
- Kunststofffrei
- Rahmenlos
- Kann trocken gereinigt werden
- Schreibtischtrennung: beidseitige Absorption


39.I2 01A + Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Desk 12cm

- Elementgröße (BxH): x cm
- Bauteiltiefe: 12 cm

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Desk von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

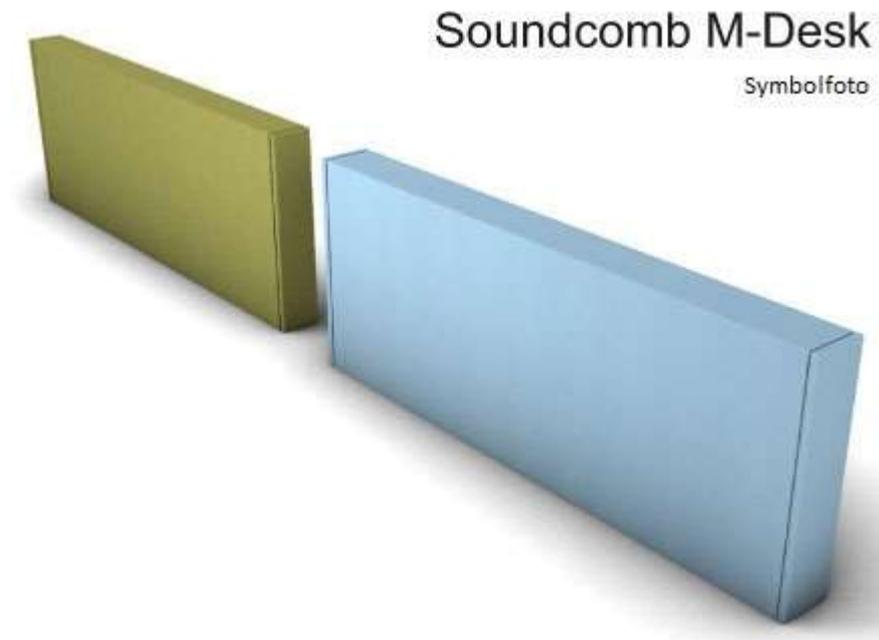

IDD-Soundcomb-Desk

39.I2 01B + Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Desk 14cm

- Elementgröße (BxH): x cm
- Bauteiltiefe: 14 cm

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Desk von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte IDD**

Leistungsverzeichnis


LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Soundcomb M-Desk

Symbolfoto

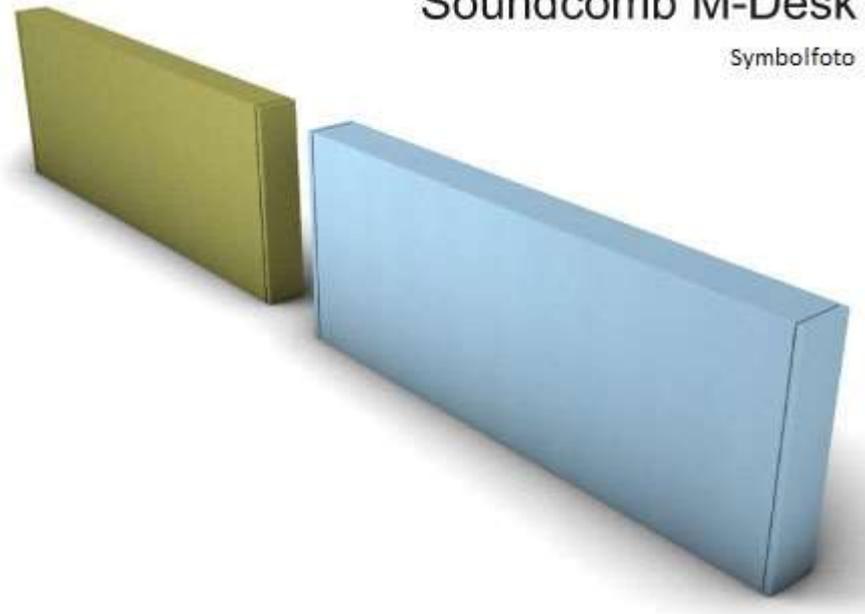

IDD-Soundcomb-Desk

39.I2 01G + Az Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Desk f.Sonderfarbe

Aufzahlung (Az) auf Akustikpaneel für Sonderfarbe.

- Sichtseite Trevira Stoff in Sonderfarbe, Farbton nach Wunsch:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39.I2 01H + Az Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Desk f.Brandschutz

Aufzahlung (Az) auf Akustikpaneel für Brandschutz.

- Sichtseite Trevira Stoff, schwer entflammbar
- Klassifizierung des Brandverhaltens EN 13501-1 C-s2-d0

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39.I2 01I + Az Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Desk f.Seitenblenden

- Seitenblende aus Holz mit Trevira Stoff überzogen
- Länge: cm

Aufzahlung (Az) auf Akustikpaneel für Seitenblenden.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39.I2 01J + Az Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Desk f.Klemmvorrichtung

Aufzahlung (Az) auf Akustikpaneel für Klemmvorrichtung als Montageset.

Die Schreibtisch Trennelemente sind gemäß der Montageanleitung des Herstellers zu montieren.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte IDD**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

39.I2 01Z + Az Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Desk f.Montage

Aufzahlung (Az) auf Akustikpaneel für Montage der Schreibtischtrennung gemäß der Montageanleitung des Herstellers.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39.I2 03 + Akustikpaneel System mit einem Schallabsorptionsgrad $\alpha_w=1,00$ gemäß EN ISO11654.

Eigenschaften:

- Absorptionsklasse: A (gem. EN ISO 11654), $\alpha_w=1,00$
- Akustisch offene Fläche: 73 %
- Material: Wellkarton, Bio-Hartfaserplatte, recycelte Zellulosefasern
- Rahmen: Vollholz, Eiche geölt
- Sichtseite Trevira Stoff, Standardfarbe
- Klimabereich: Raumtemperatur 5 bis 30 Grad / Luftfeuchtigkeit 25 bis 60 %
- Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern
- Dampfdiffusionsoffen
- Kunststofffrei
- Kann trocken gereinigt werden

39.I2 03A + Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Wood 7cm

- Elementgröße (BxH): x cm
- Bauteiltiefe: 7 cm
- Gewicht: 10,8 kg per m²

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Wood von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Soundcomb M-Wood

Symbolfoto



IDD-Soundcomb-Wood

39.I2 03B + Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Wood 9cm

- Elementgröße (BxH): x cm
- Bauteiltiefe: 9 cm

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Gewicht: 12,0 kg per m2

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Wood von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Soundcomb M-Wood

Symbolfoto



IDD-Soundcomb-Wood

39.I2 03F + Az Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Wood f.ind.Holzrahmen

Aufzahlung (Az) auf Akustikpaneel für individuellen (ind.) Holzrahmen.

- Holzart: _____
- Beschichtung: _____

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39.I2 03G + Az Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Wood f.Sonderfarbe

Aufzahlung (Az) auf Akustikpaneel für Sonderfarbe (Textilfarbe).

- Sichtseite Trevira Stoff in Sonderfarbe, Farbton nach Wunsch: _____

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39.I2 03H + Az Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Wood f.Brandschutz

Aufzahlung (Az) auf Akustikpaneel für Brandschutz.

- Sichtseite Trevira Stoff, schwer entflammbar
- Klassifizierung des Brandverhaltens EN 13501-1 C-s2-d0

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte IDD**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

39.I2 03I + Montage-System Decke Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Wood

Deckenaufhängung für Akustikpaneel.

- Höhen einstellbares Aufhänge-System
- Material: verzinkter Stahl
- Kunststoffdübel

Deckenaufhängung SOUNDCOMB DA-01

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.I2 03J + Montage-System Wand Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Wood**

Wandaufhängung für Akustikpaneel.

- Höhen einstellbares Aufhänge-System
- Material: verzinkter Stahl

Wandaufhängung SOUNDCOMB WA-01

L: S: EP: 0,00 m² PP:**39.I2 11 + Akustikpaneel System mit einem Schallabsorptionsgrad $\alpha_w=1,00$ gemäß EN ISO11654.**

Eigenschaften:

- Absorptionsklasse: A (gem. EN ISO 11654), $\alpha_w=1,00$
- Akustisch offene Fläche: 73 %
- Material: Wellkarton, Bio-Hartfaserplatte, recycelte Zellulosefasern
- Sichtseite Trevira Stoff, Standardfarbe
- Klimabereich: Raumtemperatur 5 bis 30 Grad / Luftfeuchtigkeit 25 bis 60 %
- Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern
- Dampfdiffusionsoffen
- Kunststofffrei
- Rahmenlos
- Kann trocken gereinigt werden

39.I2 11A + Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Textil 4cm

- Elementgröße (BxH): x cm
- Bauteiltiefe: 4 cm

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Textil von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Soundcomb M-Textil

Symbolfoto



IDD-Soundcomb-Textil

39.I2 11B + Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Textil 5cm

- Elementgröße (BxH): x cm
- Bauteiltiefe: 5 cm

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Textil von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Soundcomb M-Textil

Symbolfoto



IDD-Soundcomb-Textil

39.I2 11C + Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Textil 6cm

- Elementgröße (BxH): x cm
- Bauteiltiefe: 6 cm

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Textil von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Soundcomb M-Textil

Symbolfoto



IDD-Soundcomb-Textil

39.I2 11D + Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Textil 7cm

- Elementgröße (BxH): x cm
- Bauteiltiefe: 7 cm

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Textil von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Soundcomb M-Textil

Symbolfoto



IDD-Soundcomb-Textil

39.I2 11E + Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Textil 8cm

- Elementgröße (BxH): x cm
- Bauteiltiefe: 8 cm

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Textil von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Soundcomb M-Textil

Symbolfoto



IDD-Soundcomb-Textil

39.I2 11F + Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Textil 9cm

- Elementgröße (BxH): x cm
- Bauteiltiefe: 9 cm

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Textil von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Soundcomb M-Textil

Symbolfoto



IDD-Soundcomb-Textil

39.I2 11G + Az Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Textil f.Sonderfarbe

Aufzahlung (Az) auf Akustikpaneel für Sonderfarbe.

- Sichtseite Trevira Stoff in Sonderfarbe, Farbton nach Wunsch:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39.I2 11H + Az Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Textil f.Brandschutz

Aufzahlung (Az) auf Akustikpaneel für Brandschutz.

- Sichtseite Trevira Stoff, schwer entflammbar
- Klassifizierung des Brandverhaltens EN 13501-1 C-s2-d0

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39.I2 11I + Montage-System Decke Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Textil

Deckenaufhängung für Akustikpaneel.

- Höhen einstellbares Aufhänge-System
- Material: verzinkter Stahl
- Kunststoffdübel

Deckenaufhängung SOUNDCOMB DA-01

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte IDD**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**39.I2 11J + Montage-System Wand Akustikpaneel SOUNDCOMB M-Textil**

Wandaufhängung für Akustikpaneel.

- Höhen einstellbares Aufhänge-System
- Material: verzinkter Stahl

Wandaufhängung SOUNDCOMB WA-01

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39.I2 90 + Montage von Akustikpaneelen (Mass-Box) gemäß Montageanleitung des Herstellers.

39.I2 90A + Montage Akustikpaneele Mass-Box Decke

Montage an der Decke einschließlich Kleinmaterial.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 PA PP:

39.I2 90B + Montage Akustikpaneele Mass-Box Wand

Montage an der Wand einschließlich Kleinmaterial.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 PA PP:

39.I3 + SOUNDCOMB Kreativ-Box (IDEE & DESIGN)

Version: 2021-08

Im Folgenden ist das Liefern von Akustikelementen beschrieben.

Die Montage bzw. das Verlegen ist in eigenen Positionen beschrieben.

Abmessungen:

Für massgefertigte Akustikpaneele:

- Mindestmaß: 20 cm
- größtes Längen-Maß: 250 cm
- größtes Breiten-Maß: 130 cm

Montage:

Montageset Decke: Hakensystem, Höhe einstellbar +/- 1 cm

Bei Deckenmontagen sind die Haken, lt. beigestellter Positionier-Schablone, an der Decke zu befestigen (Abstand Absorber zur Decke mind. 3 cm). Kunststoffdübel beiliegend, bei Brandschutzanforderung sind Metalldübel zu verwenden.

Montageset Wand: Höhenverstellbares Aufhänge-System aus Metall

Die Wandpaneele sind gemäß Montageanleitung des Herstellers für vertikale und horizontale Anordnungen zu montieren. Bei Wandmontagen ist die Z-Aufhängevorrichtung, lt. beigestellter Positionier-Schablone, an der Wand zu befestigen (Abstand Absorber zur Wand 8 mm).

Die Beschaffenheit des Untergrundes (Mauerwerk, Beton, Gipskartonplatten, usw.) ist vom Auftragnehmer auf Tragfähigkeit zu prüfen. Bei unebenen Wänden oder Decken widerspiegelt sich das Erscheinungsbild. Das Ausgleichen von Wand- oder Deckenflächen ist in eigenen Positionen auszuschreiben.

Die Einzelelemente sind mit einem Abstand von mind. 2 cm zueinander zu montieren.

Standardfarben:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte IDD**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR


Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt (Lagertextilien).

Sonderfarben:

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen für Bestellware).

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

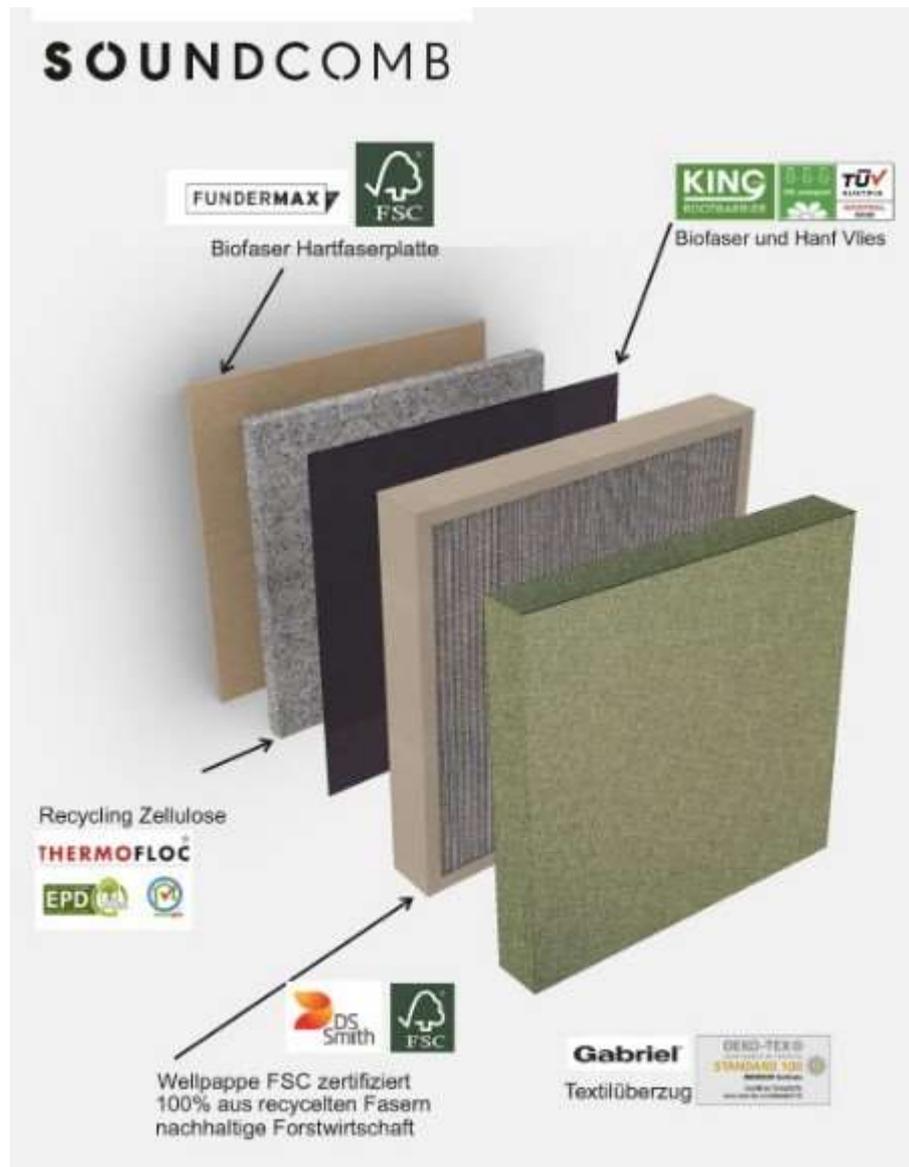

IDD-Aufbau-Beschreibung_ÖKO

39.13 00 + Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

39.13 001 + Verfügbarkeit von Beilagen zum LV (Akustikpaneel KREATIV)

Zu dieser Unterleistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte IDD**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**39.I3 00J + Az f.Höhen ü.3,2m (Akustikpaneel KREATIV)**

Aufzählung (Az) auf Akustikpaneele für Höhen über 3,2 m.

Raumhöhe: Betrifft Position(en): **39.I3 01 + Akustikpaneel System mit einem Schallabsorptionsgrad $\alpha_w=1,00$ gemäß EN ISO11654.**

Eigenschaften:

- Absorptionsklasse: A (gem. EN ISO 11654), $\alpha_w=1,00$
- Material: Wellkarton, Bio-Hartfaserplatte, recycelte Zellulosefasern, Mehrschicht-Holzplatte
- Sichtseite Baumwoll-Polyacryl Gestrick, Standardfarbe
- Klimabereich: Raumtemperatur 5 bis 30 Grad / Luftfeuchtigkeit 25 bis 60 %
- Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern
- Dampfdiffusionsoffen
- Kunststofffrei
- Rahmenlos
- Kann trocken gereinigt werden

39.I3 01A + Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Form 7cm

- Elementgröße (BxH): x cm
- Bauteiltiefe: 7 cm
- Gewicht: 10,8 kg per m²
- Form laut Plan/Skizze/CAD-Detail Nr.:


z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Form von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Soundcomb K-Form

Symbolfoto

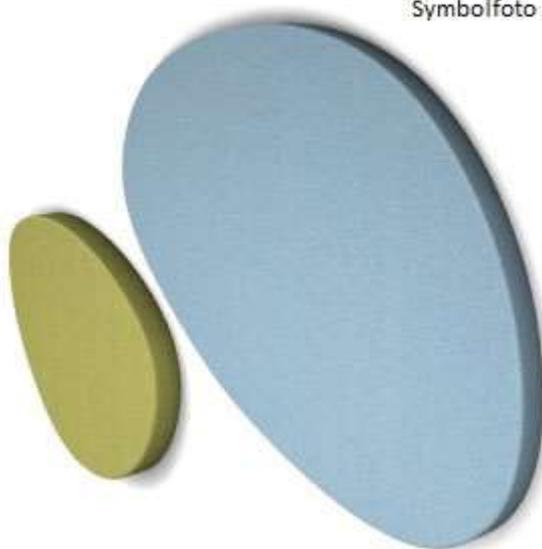

IDD-Soundcomb-Form

39.I3 01B + Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Form 9cm

- Elementgröße (BxH): x cm
- Bauteiltiefe: 9 cm
- Gewicht: 12,0 kg per m²

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- Form laut Plan/Skizze/CAD-Detail Nr.:

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Form von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Soundcomb K-Form

Symbolfoto



IDD-Soundcomb-Form

39.I3 01G + Az Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Form f.Sonderfarbe

Aufzahlung (Az) auf Akustikpaneel für Sonderfarbe.

- Sichtseite Trevira Stoff in Sonderfarbe, Farbton nach Wunsch:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39.I3 01H + Az Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Form f.Brandschutz

Aufzahlung (Az) auf Akustikpaneel für Brandschutz.

- Sichtseite Baumwoll-Polyacryl Gestrick, schwer entflammbar, beschichtet
- Klassifizierung des Brandverhaltens EN 13501-1 C-s2-d0

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39.I3 01I + Montage-System Decke Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Form

Deckenaufhängung für Akustikpaneel.

- Höhen einstellbares Aufhänge-System
- Material: verzinkter Stahl
- Kunststoffdübel

Deckenaufhängung SOUNDCOMB DA-01

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte IDD**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**39.I3 01J + Montage-System Wand Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Form**

Wandaufhängung für Akustikpaneel.

- Höhen einstellbares Aufhänge-System
- Material: verzinkter Stahl

Wandaufhängung SOUNDCOMB WA-01

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39.I3 03 + Akustikpaneel System mit einem Schallabsorptionsgrad $\alpha_w=1,00$ gemäß EN ISO11654.

Eigenschaften:

- Absorptionsklasse: A (gem. EN ISO 11654), $\alpha_w=1,00$
- Material: Wellkarton, Bio-Hartfaserplatte, recycelte Zellulosefasern, Mehrschicht-Holzplatte
- Sichtseite Baumwoll-Polyacryl Gestrick verklebt, Standardfarbe
- Klimabereich: Raumtemperatur 5 bis 30 Grad / Luftfeuchtigkeit 25 bis 60 %
- Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern
- Dampfdiffusionsoffen
- Kunststofffrei
- Rahmenlos
- Kann trocken gereinigt werden

39.I3 03A + Akustikpaneel SOUNDCOMB K-3D

- Elementgröße (BxH): [] x [] cm
- Bauteiltiefe: 7 bis 15 cm
- Form laut Plan/Skizze/CAD-Detail Nr.: []

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB K-3D von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis


LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Soundcomb K-3D

Symbolfoto

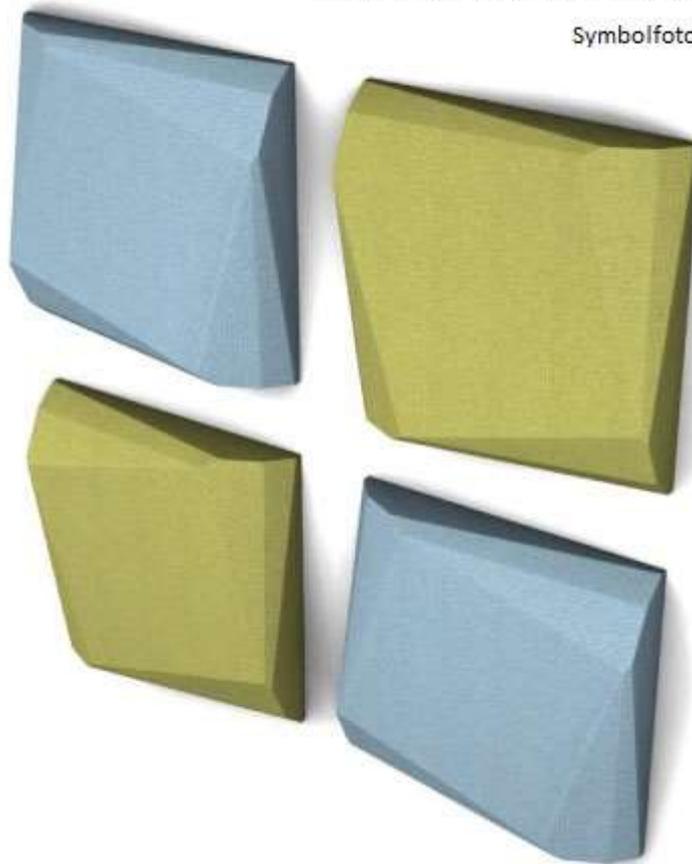

IDD-Soundcomb-3D

39.I3 03G + Az Akustikpaneel SOUNDCOMB K-3D f.Sonderfarbe

Aufzahlung (Az) auf Akustikpaneel für Sonderfarbe.

- Sichtseite Baumwoll-Polyacryl Gestrick in Sonderfarbe, Farbton nach Wunsch:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39.I3 03H + Az Akustikpaneel SOUNDCOMB K-3D f.Brandschutz

Aufzahlung (Az) auf Akustikpaneel für Brandschutz.

- Sichtseite Baumwoll-Polyacryl Gestrick, schwer entflammbar, beschichtet
- Klassifizierung des Brandverhaltens EN 13501-1 C-s2-d0

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39.I3 03I + Montage-System Decke Akustikpaneel SOUNDCOMB K-3D

Deckenaufhängung für Akustikpaneel.

- Höhen einstellbares Aufhänge-System
- Material: verzinkter Stahl

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte IDD**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Kunststoffdübel

Deckenaufhängung SOUNDCOMB DA-01

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39.I3 03J + Montage-System Wand Akustikpaneel SOUNDCOMB K-3D

Wandaufhängung für Akustikpaneel.

- Höhen einstellbares Aufhänge-System
- Material: verzinkter Stahl

Wandaufhängung SOUNDCOMB WA-01

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

39.I3 11 + Akustikpaneel System mit einem Schallabsorptionsgrad $\alpha_w=1,00$ gemäß EN ISO11654.

Eigenschaften:

- Absorptionsklasse: A (gem. EN ISO 11654), $\alpha_w=1,00$
- Akustisch offene Fläche: 73 %
- Material: Wellkarton, Bio-Hartfaserplatte, recycelte Zellulosefasern
- Sichtseite Trevira Stoff, mit wasserbasierendem Tintensystem bedruckt
- Klimabereich: Raumtemperatur 5 bis 30 Grad / Luftfeuchtigkeit 25 bis 60 %
- Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern
- Dampfdiffusionsoffen
- Kunststofffrei
- Rahmenlos
- Kann trocken gereinigt werden

Bedrucken der sichtbaren Stoffseite durch ein, vom Auftraggeber beigestelltes, Bild.

39.I3 11A + Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Bild 4cm

- Elementgröße (BxH): x cm
- Bauteiltiefe: 4 cm
- Vorlage Druck/Beschreibung/Daten:

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Bild von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR



IDD-Soundcomb-Bild


39.I3 11B + Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Bild 5cm

- Elementgröße (BxH): x cm
- Bauteiltiefe: 5 cm
- Vorlage Druck/Beschreibung/Daten:

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Bild von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

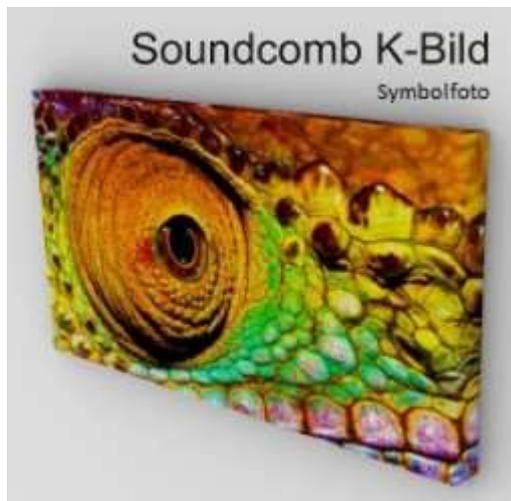

IDD-Soundcomb-Bild

39.I3 11C + Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Bild 6cm

- Elementgröße (BxH): x cm
- Bauteiltiefe: 6 cm
- Vorlage Druck/Beschreibung/Daten:

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Bild von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR



IDD-Soundcomb-Bild


39.I3 11D + Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Bild 7cm

- Elementgröße (BxH): x cm
- Bauteiltiefe: 7 cm

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Bild von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

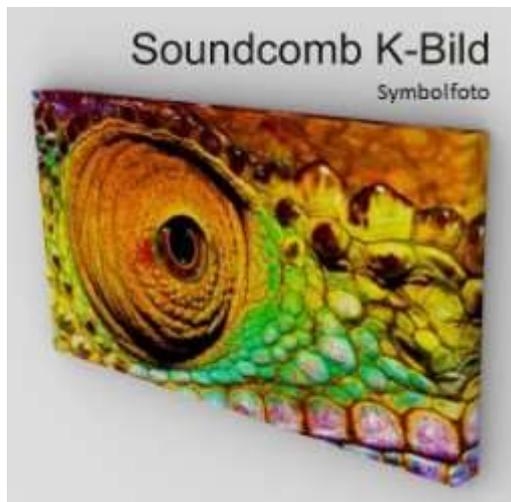

IDD-Soundcomb-Bild

39.I3 11E + Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Bild 8cm

- Elementgröße (BxH): x cm
- Bauteiltiefe: 8 cm
- Vorlage Druck/Beschreibung/Daten:

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Bild von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR



IDD-Soundcomb-Bild


39.I3 11F + Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Bild 9cm

- Elementgröße (BxH): x cm
- Bauteiltiefe: 9 cm
- Vorlage Druck/Beschreibung/Daten:

z.B. Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Bild von IDEE & DESIGN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

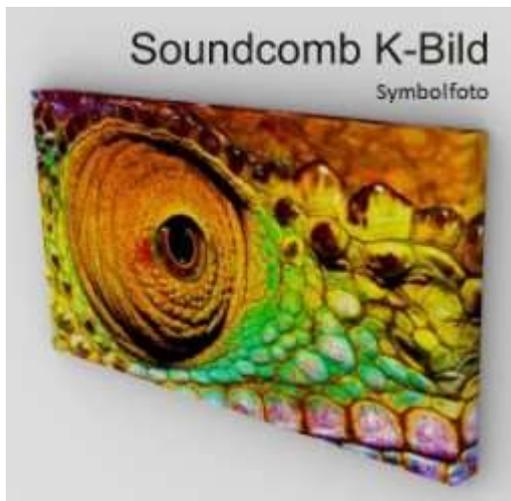

IDD-Soundcomb-Bild

39.I3 11H + Az Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Bild f.Brandschutz

Aufzählung (Az) auf Akustikpaneel für Brandschutz.

- Sichtseite Trevira Stoff, schwer entflammbar
- Klassifizierung des Brandverhaltens EN 13501-1 C-s2-d0

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

39.I3 11I + Montage-System Decke Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Bild

Deckenaufhängung für Akustikpaneel.

- Höhen einstellbares Aufhänge-System
- Material: verzinkter Stahl
- Kunststoffdübel

Deckenaufhängung SOUNDCOMB DA-01

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39.I3 11J + Montage-System Wand Akustikpaneel SOUNDCOMB K-Bild

Wandaufhängung für Akustikpaneel.

- Höhen einstellbares Aufhänge-System
- Material: verzinkter Stahl

Wandaufhängung SOUNDCOMB WA-01

L: S: EP: 0,00 m² PP:

39.I3 90 + Montage von Akustikpaneelen (Kreativ-Box) gemäß Montageanleitung des Herstellers.

39.I3 90A + Montage Akustikpaneele Kreativ-Box Decke

Montage an der Decke einschließlich Kleinmaterial.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 PA PP:

39.I3 90B + Montage Akustikpaneele Kreativ-Box Wand

Montage an der Wand einschließlich Kleinmaterial.

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 PA PP:

LG 39 Trockenbauarbeiten Summe

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte IDD

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	HB-022+ABK-020	Summe
----	-------------	----------------	-------

39	Trockenbauarbeiten		
----	--------------------	--	--

..... EUR

Summe LV

..... **EUR**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte IDD**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
39	Trockenbauarbeiten	2
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	40

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“